

Fisa tehnica

LHP 150

Descrierea produsului

Tabla cutata este solutia ideala pentru realizarea in timp redus a diverselor constructii civile, industriale sau agricole. Poate fi folosita in orice aplicatie, de la hipermarketuri si cladiri industriale pana la cladiri rezidentiale, garaje, depozite de cereale si chiar centre de echitatie.

Tabla Lindab este zincata si protejata multistrat, ceea ce confera produsului o durata de viața de peste 50 de ani.

Tabla cutata LHP 150 este utilizata in general ca suport pentru acoperisurile terasa. Lindab iti pune la dispozitie toate materialele necesare realizarii acestuia: bariere de vapori, termoizolatii, membrane, fixari, scurgeri etc. Poate fi caserata la interior cu Non Drip, solutie utilizata de cele mai multe ori pentru variantele neizolate unde condensul constituie o problema.

Sunt asigurate accesorii standard sau speciale pentru abordarea intr-un mod corect si estetic a fiecarui detaliu.

Livrare

Tabla cutata este produsa la lungimile specificate in proiect si se ambaleaza in paleti, corespunzator pentru transport.


Depozitare

Paletii se depoziteaza usor inclinati pe talpi din lemn, pe o perioada redusa si numai in spatii acoperite.

Intretinere

In general tabla cutata nu necesita masuri speciale de intretinere. Suprafata dura si neteda nu permite depunerea murdariei, a muschilor si a lichenilor. Curatarea se poate face cu o perie moale si cu apa.

Dimensiuni profil

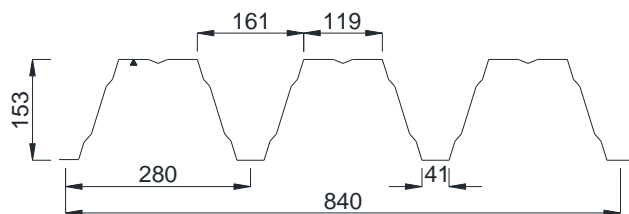

Caracteristici

Standard produs:	SR EN 1090-1+A1
Inaltime profil:	153mm
Latime utila:	840mm
Lungime minima:	500mm
Lungime maxima:	13500mm
Grosimi disponibile:	0.65; 0.73; 0.82; 0.90; 1.00; 1.08; 1.20mm
Greutate:	9.6; 10.8; 12.1; 13.3; 14.9; 16.1; 17.9kg/m ²
Material:	tabla din otel galvanizata la cald S420GD+ZM100 pentru varianta vopsita si S420GD+Z275 pentru varianta nevopsita (SR EN 10346)
Acoperiri organice:	PE; zincat (nevopsit) (SR EN 10169)
Caseraj NonDrip (optional):	110g/m ² (sau alt tip, la cerere)
Tolerante materie prima:	conform SR EN 10143
Tolerante produs finit:	conform SR EN 508-1

