



### Descrierea produsului

Lamelele de fatada de la Lindab vor oferi cladirii tale o imagine atractiva. Estetica desavarsita deriva din simplitatea si frumusetea unei placari plane cu rosturi liniare care pun in valoare cladirea prin sublinierea efectelor arhitecturale. Lamelele sunt realizate astfel incat sa corespunda cerintelor si conditiilor specifice cladirii tale, sa faca fata unui climat pretentios si sa-si mentina calitatea an dupa an.

Sistemul de lamele de fatada Lindab LLF este un sistem complet de lamele cu fixare ascunsa ce contine toate componentele necesare unei placari arhitecturale deosebite. Aceasta se fixeaza in lamela inferioara si mecanic la partea superioara.

Sunt asigurate accesoriile standard sau speciale pentru abordarea intr-un mod corect si estetic a fiecarui detaliu.

### Livrare

Lamelele de fatada sunt produse la dimensiunile specificate in proiect si se ambaleaza in paleti, corespunzator pentru transport.

### Depozitare

Paletii se depoziteaza usor inclinati pe talpi din lemn, pe o perioada redusa si numai in spatii acoperite.


### Intretinere

In general lamelele de fatada nu necesita masuri speciale de intretinere. Suprafata dura si neteda nu permite depunerea murdariei, a muschilor si a lichenilor. Curatarea se poate face cu o perie moale si cu apa.

# Fisa tehnica

## LLF

### Dimensiuni profil

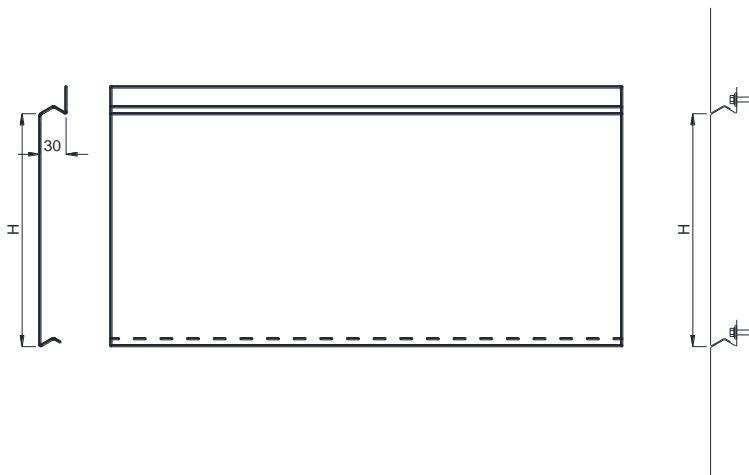

### Caracteristici

Dimensiuni optime (L x H):	2000mm x 225mm
Lungime:	200...3000mm
Inaltime:	100...330mm
Grosime:	1.0mm
Greutate (dimensiuni optime):	11kg/m <sup>2</sup>
Material:	tabla din otel galvanizata la cald S220GD+Z, S250GZ+Z sau S280GD+Z (SR EN 10346)
Acoperiri organice:	PE; MATT; MATF; HBPE (SR EN 10169)
Perforare (optional):	R3T5 (sau alt tip, la cerere)
Tolerante materie prima:	conform SR EN 10143
Tolerante produs finit:	conform SR EN 508-1

