



Descrierea produsului

Casetele de fatada de la Lindab vor oferi cladirii tale o imagine atractiva. Inspiratia in ceea ce priveste realizarea casetelor este preluata din arhitectura scandinavă cu liniile sale consistente și cu imaginea modernă. Casetele sunt realizate astfel încât să corespundă cerințelor și condițiilor specifice cladirii tale, să facă fața unui climat pretentios și să-și mențină calitatea an după an.

Sistemul de casete de fatada Lindab LCF este un sistem complet de casete cu fixare ascunsă ce conține toate componentele necesare unei plăci arhitecturale deosebite. Caseta de fatada Lindab LCF CC este o caseta de colț cu trei laturi. Aceasta se fixează prin culisare în caseta inferioară și mecanic la partea superioară. Culisarea asigură libertatea de mișcare în timp pentru preluarea dilatațiilor și contractărilor casetei generate de diferențele constante de temperatură.

Sistemele de casete de fatada Lindab generează rosturi orizontale și verticale de 25mm. La cerere, rosturile verticale pot fi ajustate conform nevoilor arhitectonice.

Sunt asigurate accesoriile standard sau speciale pentru abordarea într-un mod corect și estetic a fiecărui detaliu.

Livrare

Casetele de fatada sunt produse la dimensiunile specificate în proiect și se ambalează în paleti, corespunzător pentru transport.

Depozitare


Paletii se depozitează ușor înclinați pe talpi din lemn, pe o perioadă redusă și numai în spații acoperite.

Intretinere

În general casetele de fatada nu necesită măsuri speciale de întreținere. Suprafața dură și netedă nu permite depunerea murdăriei, a mușchilor și a lichenilor. Curățarea se poate face cu o perie moale și cu apă.

Fisa tehnica LCF CC

Dimensiuni profil

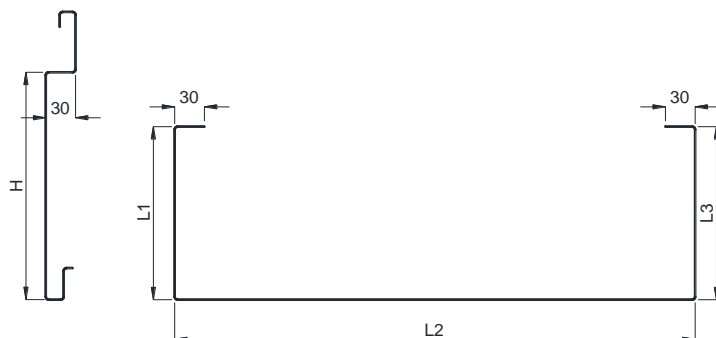

Caracteristici

Dimensiuni optime (L x H):	(575mm + 575mm + 575mm) x 460mm
Lungime:	200...2000mm
Înălțime:	200...700mm
Grosime:	1.0mm
Greutate (dimensiuni optime):	11kg/m ²
Material:	tabla din oțel galvanizată la cald S250GD+Z sau S280+Z (SR EN 10346:2009)
Acoperiri organice:	PE 25μm; HBPE 50μm (SR EN 10169:2011+A1:2012)
Perforare (optional):	R3T5 (sau alt tip, la cerere)
Toleranțe materie primă:	conform SR EN 10143:2006
Toleranțe produs finit:	conform SR EN 508-1:2014



Lindab SRL

Șos. de Centură, nr.8

Ștefănești de Jos, 077175 – Ilfov

Telefon 021 209 41 00

Fax 021 209 41 24

e-mail office@lindab.ro

