


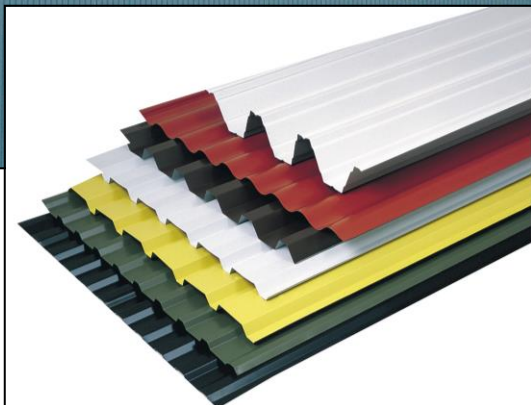

Descrierea produsului

Tabla cutata este solutia ideala pentru realizarea in timp redus a diverselor constructii civile, industriale sau agricole. Poate fi folosita in orice aplicatie, de la hipermarketuri si cladiri industriale pana la cladiri rezidentiale, garaje, depozite de cereale si chiar centre de echitatie.

Tabla Lindab este zincata si protejata multistrat, ceea ce confera produsului o durata de viață de peste 50 de ani.

Tabla cutata perforata LHP-A 115 este utilizata in general ca suport pentru acoperisurile terasa. Perforarea imbunatateste caracteristicile fonoizolante ale acoperisului si faciliteaza aerisirea difuza. Lindab iti pune la dispozitie toate materialele necesare realizarii acestuia: bariere de vapori, termoizolatii, membrane, fixari, scurgeri etc.

Sunt asigurate accesorii standard sau speciale pentru abordarea intr-un mod corect si estetic a fiecarui detaliu.

Livrare

Tabla cutata este produsa la lungimile specificate in proiect si se ambaleaza in paleti, corespunzator pentru transport.


Depozitare

Paletii se depoziteaza usor inclinati pe talpi din lemn, pe o perioada redusa si numai in spatii acoperite.

Intretinere

In general tabla cutata nu necesita masuri speciale de intretinere. Suprafata dura si neteda nu permite depunerea murdariei, a muschilor si a lichenilor. Curatarea se poate face cu o perie moale si cu apa.

Dimensiuni profil

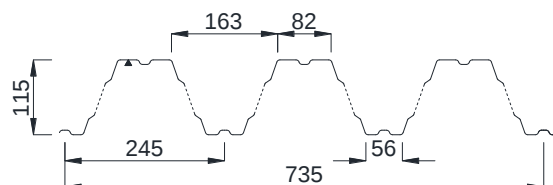

Caracteristici

Standard produs:	SR EN 1090-1+A1:2012
Înălțime profil:	115mm
Latime utilă:	735mm
Lungime minimă:	500mm
Lungime maximă:	13500mm
Grosimi disponibile:	0.70; 0.75; 0.80; 0.90; 1.00; 1.20mm
Greutate:	9.2; 9.8; 10.5; 11.6; 13.0; 15.6kg/m ²
Material:	tabla din otel galvanizata la cald S350GD+Z275 (SR EN 10346:2009)
Acoperiri organice:	PE 15μm; PE 25μm; zincat (nevopsit) (SR EN 10169:2011+A1:2012)
Grad perforare:	22.7%
Model perforare:	R3T6
Tolerante materie prima:	conform SR EN 10143:2006
Tolerante produs finit:	conform SR EN 508-1:2014



Lindab SRL
 Șos. de Centură, nr.8
 Ștefănești de Jos, 077175 – Ilfov
 Telefon 021 209 41 00
 Fax 021 209 41 24
 e-mail office@lindab.ro

